

Flaschenkühlschrank unterbaufähig FKU 1805 CHR

Getränkekühlschrank mit stiller Kühlung und Tür aus Chromstahl. Frontbelüftet und unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Abluft durch das Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte). Leichte Reinigung des fugenlosen Kunststoff-Innenbehälters. Die mitgelieferten Roste sind in den vorgeformten Rostauflagen höhenverstellbar. Die Tür ist abschließbar und besitzt einen soliden Griff. Wechselbare Türmagnetdichtung, sowie ein stufenlos verstellbares Thermostat. Die digitale Temperaturanzeige ist in die Tür integriert und zeigt unabhängig vom Strom die Innenraumtemperatur an. 2 Stellfüße vorne um Bodenunebenheiten auszugleichen.



Artikel-Nr.: 40511805
GTIN: 9005382051610



Produktvorteile:

- Höhe ohne Arbeitsplatte 820 mm
- Volltürkühlschrank, unterbaufähig
- Abnehmbare Arbeitsplatte
- Stahlblech weiß, pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum, fruchtsäurebeständig
- Vorgeformte Rostauflagen
- Stufenlos regelbares Thermostat
- Digitale Temperaturanzeige
- Stille Kühlung
- Tür mit Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Chromstahltür
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	FKU 1805-21
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	850 mm
Abmessungen innen:	
Breite	513 mm
Tiefe	441 mm
Höhe	702 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Stahlblech, weiss beschichtet, Tür chrom
Innenmaterial	Kunststoff
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,1 kW
Spannung	230 Volt

Bruttogewicht	37 kg
Serienzubehör	3 Roste, 1Bodenrost
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	25 °C
Bruttoinhalt	180 l
Nutzinhalt Kühlung	175 l
Energieverbrauch im Jahr	204 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler

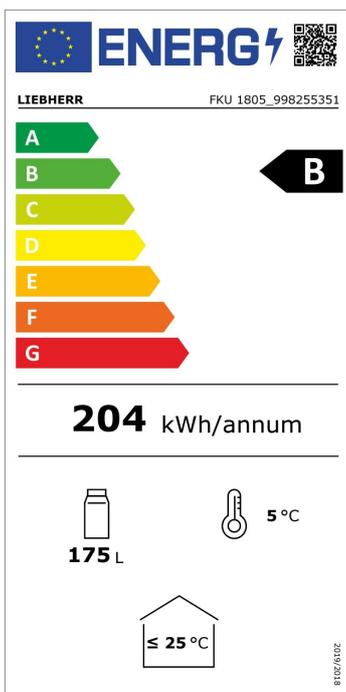

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de