

## Bäckereikühlschrank BKU 915 Cherry

Edelstahl-Bäckereikühlschrank mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Über-/ Untertemperaturen werden auf dem Display angezeigt. Der Innenraum verfügt über Luftleitbleche die für eine gleichmäßige Luftverteilung sorgen. Als Serienzubehör befinden sich 20 Paar L-Schienen für die Aufnahme von Backblechen 600 x 400 mm im Kühlschrank. Die Magnetsteckdichtung der Tür ist servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Der Kondensator verfügt über einen Schmutzfilter der im Bedarfsfall gewechselt werden kann. Die Tauwasserverdunstung erfolgt energiesparend. Bodenunebenheiten können durch die höhenverstellbaren CNS-Füßen ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 110919  
GTIN: 4059395049893



### Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Edelstahl Bäckereikühlschrank
- CNS 18/10 4-seitig
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- LED Beleuchtung
- Taste für hohe/niedrige Luftfeuchte
- Verdampferfreier Innenraum
- Monoblocksystem
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- 80 mm Isolierung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Klappbare Maschinenfachblende

- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS


## Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	CRC21A
Abmessungen außen:	
Breite	780 mm
Tiefe	1080 mm
Höhe	2090 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS-4 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,295 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	195 kg
Serienzubehör	20 Paar Auflageschienen
SWS	Ja
Kühlung	Umluft/Stille umschaltbar
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	80 mm
Kälteleistung	368 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	89 g

## Energiedaten

Nutzzinhalt Kühlung	644 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	657 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	49,00
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
EPREL Registrierungsnummer	1591300
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

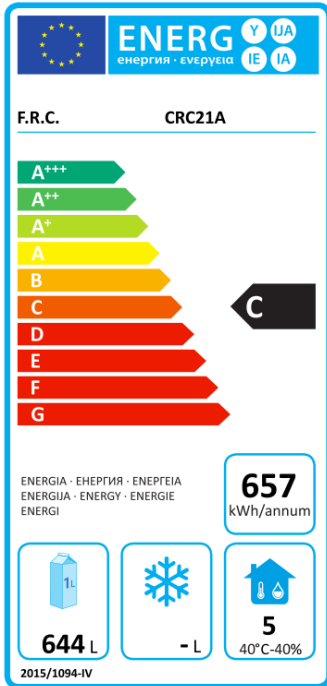

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Auflageschienenpaar L-Schienen für BTKU 615 L-Schienenpaar Edelstahl

GTIN: 4059395052305

Artikel-Nr.: 836278

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.