Wandkühlregal Edelstahl Cronus 1310 mit Drehtüren

Edelstahl-Wandkühlregal Cronus innen und außen aus Edelstahl, Seitenteile mit Panoramaglasscheiben und Drehtüren für einen optimalen Einblick auf Ihr Kühlgut. Das Kühlregal Cronus hat eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer separat schaltbaren LED Innenbeleuchtung. Die Umlufkühlung auf Luftschleierbasis sorgt für eine gleichmäßige Kühlung im Kühlregal. Durch die 4 höhenverstellbare Regalböden mit Scannerschienen für Ihre Preisauszeichnung und einem Grundboden mit 437 mm Tiefe verfügen Sie über ausreichende Platzverhältnisse im Kühlregal. Weiterhin hat das Kühlregal höhenverstellbare Ausgleichsfüße um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Bitte beachten Sie, dass das Kühlregal nicht kanalbaufähig ist.

Artikel-Nr.: 9230738
GTIN: 4059395037340

Produktvorteile:

- Wandkühlregal Bautiefe 630 mm
- Elektronische Steuerung
- Drehtür mit Griff
- Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- Tauwasserverdunstung und automatische Abtauung
- 4 höhenverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 360 mm
- Auslagetiefe im Grundboden 437 mm
- Panoramaseitenwände mit Doppelverglasung
- Transparente Preisschienen
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	CRONUS 1920-1250 D1 P2 0
Abmessungen außen:	
Breite	1310 mm
Tiefe	630 mm
Höhe	1920 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	7 °C
Anzahl der Türen	2
Türanschlag	Links/Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS 3 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,9 kW

Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	240 kg
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Regalböden und Drehtüren
Kühlung	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	832 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Nutzfläche	2,31 m²
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,49 m²
Energieverbrauch im Jahr	3156 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	30,1
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	H1
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	614206
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

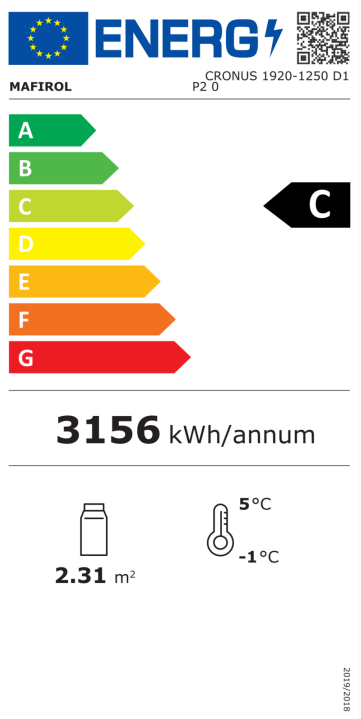

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de