

## Backbar BB 150 mit Volltüren

Backbar mit Volltüren außen aus beschichteten Stahlblech schwarz lackiert, innen in Edelstahl gehalten und elektronischer Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Hinter jeder Tür befinden sich 2 Abstellflächen die jeweils bis maximal 25 kg zu belasten sind. Maximal können je Türfach 7 Abstellflächen eingebracht werden und jede Tür ist durch ein Schloss abschließbar. Für eine optimale Luftführung in der Backbar befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Backbar verfügt über eine automatische Heißgas-Tauwasser verdunstung mit einer speziellen Verdampferbeschichtung für eine schnelleres abtauen und zum Schutz des Verdampfers. Leichte Bodenunebenheiten können mittels höhenverstellbaren Stellfüße ausgeglichen werden. Als Mehrpreisoption können die Türen durch Schubladensätze 1/2 und 1/2 oder 1/3 und 2/3 ausgetauscht werden.



Artikel-Nr.: 61150  
GTIN: 4059395042955



### Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Je Türfach 2 Abstellflächen
- Je Türfach maximal 7 Abstellflächen möglich
- Türen mit Schloss
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation hinter jeder Tür
- Automatische Heißgastauwasser verdunstung
- Verdampfer mit spezieller Beschichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Back Bar
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Herstellerkennung</b>	G-BC 2100
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1462 mm
<b>Tiefe</b>	513 mm
<b>Höhe</b>	860 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	1082 mm
<b>Tiefe</b>	415 mm
<b>Höhe</b>	720 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Bestückung</b>	Flaschen
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	Maximal 180 Flaschen oder 360 Dosen bei voller Bestückung mit 14 Abstellflächen
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech schwarz lackiert und Kunststoff
<b>Innenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,32 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Stromaufnahme</b>	1,6 A
<b>Bruttogewicht</b>	89 kg


Serienzubehör  
Kühlung  
Tauwasserverdunstung  
Abtauung  
Kältemittel

Je Tür 2 Abstellflächen und Schloß  
Umluft  
Ja  
Automatisch  
R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Luftschallemission 47 dB  
Nutzinhalt Kühlung 226 l  
Energieverbrauch im Jahr 1044 kWh  
Energieeffizienzklasse C  
Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G  
Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)  
EU-Label Verordnung 2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

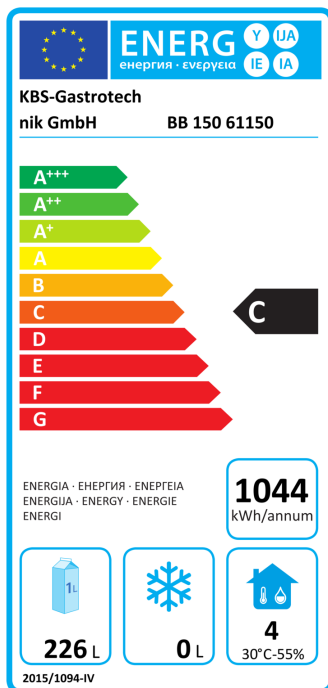

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Schubladensatz 2x 1/2 für nachträglichen Einbau in Backbar  
2 Schubladen mit je einer Tiefe von 150mm

GTIN: 4059395042979

Artikel-Nr.: 61153

Schubladensatz 1x 1/3 und 2/3 für nachträglichen Einbau in Backbar

2 Schubladen mit je einer Tiefe von 150mm

GTIN: 4059395043136

Artikel-Nr.: 61154

---

**Kit Ablageböden für Back Bar BB 150**

2 Schubladen mit je einer Tiefe von 150mm

GTIN: 4059395048483

Artikel-Nr.: 834152

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)