

SERIE

PRODUKTFAMILIE

AUSFÜHRUNG


MODELL

650 GASHERD

GAS

ECG62T

ANSCHLUßPLAN

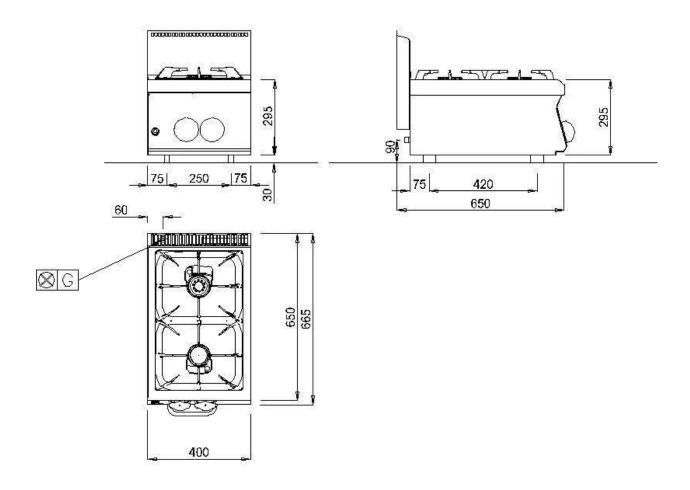



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



KALTWASSER



WARMWASSER



GAS ABLAUF 0 mm

ALLGEMEINE INSTALLATIONSHINWEISE:

Alle Wasser- und Gasanschlüsse müssen mit Absperrventil oder Kugelhahn versehen sein. Die Gas-Hauptleitung muss mit Absperrschieberventil versehen sein. Für die Gasleitungen dürfen keine geschweißten Rohre verwendet werden. Gasanschlüsse müssen gemäß den im Land geltenden Vorschriften ummantelt werden.

Die elektrischen Anschlüsse müssen mit einem Sicherheitsschalter versehen sein sowie mit einer Mindestausgangslänge von 1,5 m. Die Steckdosen müssen den geltenden Unfallverhütungsnormen entsprechen. Sie müssen für feuchte Räume

Die Steckdosen müssen den geltenden Unfallwerhütungsnormen entsprechen. Sie müssen für feuchte Räum geeignet und mit dem passenden Stecker versehen sein. - Alle elektrische Anschlüsse müssen mit einem Hauptschalter versehen sein. Hauptschalter für alle Stromwersorgungen vorsehen.

Die Angaben in diesem Dokument sind unverbindlich die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen

SILKO ALI Group Srl

Uff. Commerciali: Via Cal Larga, 8 – Z.I. S. Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) ITALY

Ø 1/2"

Tel. (+39) 0438 911930 C.F. e P.I. 10123720962 Sede Second. E Uff. Amm.vi: Via Schiaparelli, 15 – Z.I. S. Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY Tel. (+39) 0438 9110 Capitale Sociale € 50.000.000 l.V.
Società a Socio Unico
Sede Legale: Via Gobetti,2/A – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
REA MI2507533- Registro Imprese Milano
www.silko.it - E-mait info@silko.it